




Japan メニュー

トップページ 個人のお客様 三菱 エコキュート 機能情報 おそうじ湯はリンク

三菱 エコキュート

販売店様 / 工事店様向け技術情報

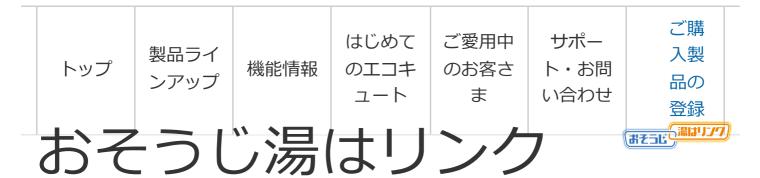

浴槽のおそうじから、湯はりまで。

対応するTOTO(株)システムバス^{※1}とエコキュートの連動で、家事の手間を軽減。

Pシリーズ Sシリーズ Vシリーズ

- *300Lタイプ、エコオート、給湯専用、コンパクト エコキュート、エコキュート ライト、寒冷地機種除く
- *おそうじ湯はリンクは、対応するシステムバス および別売部 品のご購入・専門業者による工事 が必要です。システムバス は、システムバスメーカーの製品です。
- ※1: 連動操作にはおそうじ浴槽対応のTOTO(株) 製システムバスが必要となります。対象機種はTOTO(株)のホームページをご確認ください。

「浴槽のおそうじ」から「湯はり」まで連動 する新機能が登場!



TOTO



三菱電機ならまるごと「清潔」「家事がラ ク」




三菱 エコキュートとTOTOのシステムバスとの連動なら、 おふろの準備から入浴まで自動でおまかせ


※2: TOTO (株) のシステムバスの「おそうじ浴槽」機能です。

※3: 三菱 エコキュートの機能です。

リモコン操作で、浴槽のおそうじから閉栓・湯はりまでおまかせ 浴槽をお湯と洗剤で洗浄し、すすぎ後に閉栓して湯はりまで。

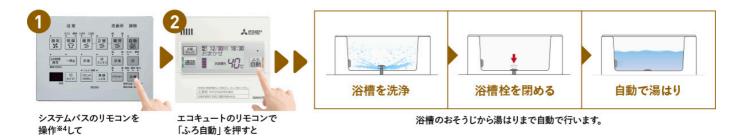

TOTO (株) システムバス*1の「おそうじ浴槽」*5*6*7と連動

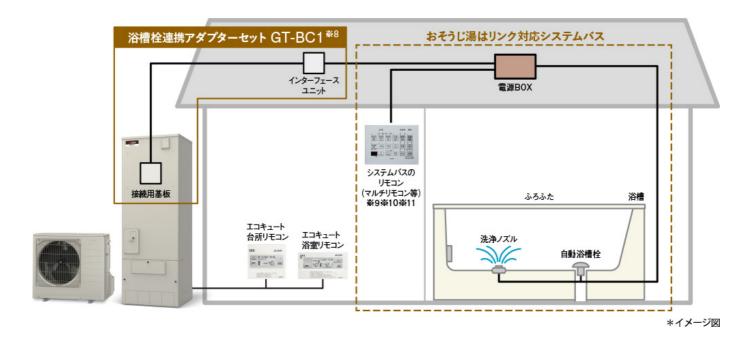

※1: 連動操作にはおそうじ浴槽対応のTOTO(株)製システムバスが必要となります。対象機種はTOTO(株)のホームページをご確認ください。

※4: システムバスのリモコン操作についての詳細は、システムバスの取扱説明書をご確認ください。

※5: 最低使用水圧は浴室の入り口で0.05MPa以上(流動時・45℃)です。水道工事店にご確認ください。これよりも水圧が低いと正常に動作しない場合があります。

※6: おそうじ浴槽は㈱ノーリツの登録商標です。

※7: おそうじ浴槽は寒冷地には対応しておりません。

※8: おそうじ湯はリンクには別売部品(GT-BC1)のご購入と専門業者による工事が必要となります。

※9: システムバスのリモコン(マルチリモコン・おそうじ浴槽専用リモコン)はシステ. 付属品です。(エコキュートの付属品ではありません。)詳細はシステムバスメー: 問い合わせください。

- ※10:おそうじ浴槽の洗浄操作は、脱衣所に設置されているシステムバスのリモコン(マルチリモコンまたはおそうじ浴槽専用リモコン)から行います。*TOTO(株)製つながる快適セットには対応できません。
- ※11:マルチリモコンが選択される仕様の場合、通信変換ボックス(通信ボックス)が追加されます。

浴槽のおそうじを使わない時も便利



湯はり操作のみで閉栓から湯はりまでを自動で行う機能です。 枠の閉め忘れ防止に役立ちます。



ふろ自動をするときは、浴室やその周辺にいる人の状態などを事前に十分に確認してから操作してください。

おそうじ湯はリンク(対応型名はこちら 📆

三菱 エコキュート

製品ラインアップ

Pシリーズ 省スペース

一般地向け

コンパクト エコキュート / エコキュート ライト

薄型タイプ Sシリーズ

Sシリーズ

一般地向 け

寒冷地向 け

Vシリーズ

一般地向 け

寒冷地向け

機能情報

こだわりの先進仕 様

給湯スタイル

ホットあわー

キラリユキープ PLUS

バブルおそうじ

おそうじ湯はリン ク

ホットりたーん ハイパワー給湯

スマートリモコン

安心設計

電力自由化対応

省エネ制御

あったかリンク

MyMU

太陽光発電システムとかんたんに連携

はじめてのエ コキュート

ご愛用中のお客さま

販売店様 / 工 事店様向け技 術情報

ソーシャルメディア公式アカウント一覧

個人情報保護 | 利用規約 | 総合サイトマップ © Mitsubishi Electric Corporation