

[トップページ](#) [個人のお客様](#) [三菱 エコキュート](#) [機能情報](#)

スマートリモコン

三菱 エコキュート

販売店様 / 工事店様向け技術情報

トップ	製品 ライン アップ	機能 情報	はじ めて のエ コキ ュー ト	ご愛 用中 のお 客さ ま	サポ ー ト・ お問 い合 わせ	ご 購 入 製 品 の 登 録
-----	------------------	----------	---------------------------------	---------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

スマートリモコン

多彩な機能も、一目でわかる、一発操作もできる。

らく楽なスマートリモコン。

Pシリーズ**Sシリーズ****Vシリーズ**

* エコキュート本体のシステム形名をご確認いただき、対応したリモコンをご使用ください。組み合わせが異なるリモコンは使用できません。

* 一部非対応の形名もございます。詳細は各製品仕様をご参照ください。

無線LANアダプター 搭載リモコン※1※2

便利で、見た目もスツキリ。

無線LANアダプター搭載リモコン※1※2

壁内にあったリモコンの無線LANアダプターを本体に搭載することで背面スペースの確保が不要になりました。

※1：コンパクトエコキュート、エコキュートライト、300Lタイプ除く。


※2：エコキュート本体とリモコンは有線接続です。

ワンボタン・ワン機能

ボタンひとつでパッと一発操作OK



ふろ自動運転や湯量・湯温設定など、ボタン一つで一発操作OK。またよく使う部分の文字も大きく、操作がスムーズ！

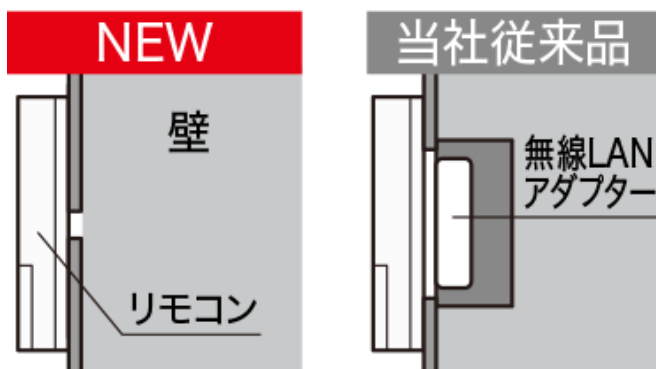

横から見た図

双方向ハンズフリー インターホン機能

台所・浴室リモコン間で同 時通話OK

リモコン間で会話ができて、
何かと便利。お年寄りの入浴
時の安心感も高めます。

音声ガイダンス機能

操作を声で教えてくれるや さしさ

操作のたびに動作内容と注意
喚起を、音声で親切にお知ら
せ。うっかりミスもしにくい
と好評です。

チャイルドロック

お子さまのいるご家庭のた めに




ボタンをロックして誤操作を
防止するセーフティ機能を搭

載。お子さまのいるご家庭の
笑顔をしっかり守ります。

無線LANアダプター搭載 Pシリーズ用リモコン セット (RMCB-H7SE)

- * 各操作内容は追いだきフルオートの場合で説明。
- * コンパクト エコキュートのリモコンは[こちら](#)を参照ください。

台所リモコン 〈RMCB-KC7〉

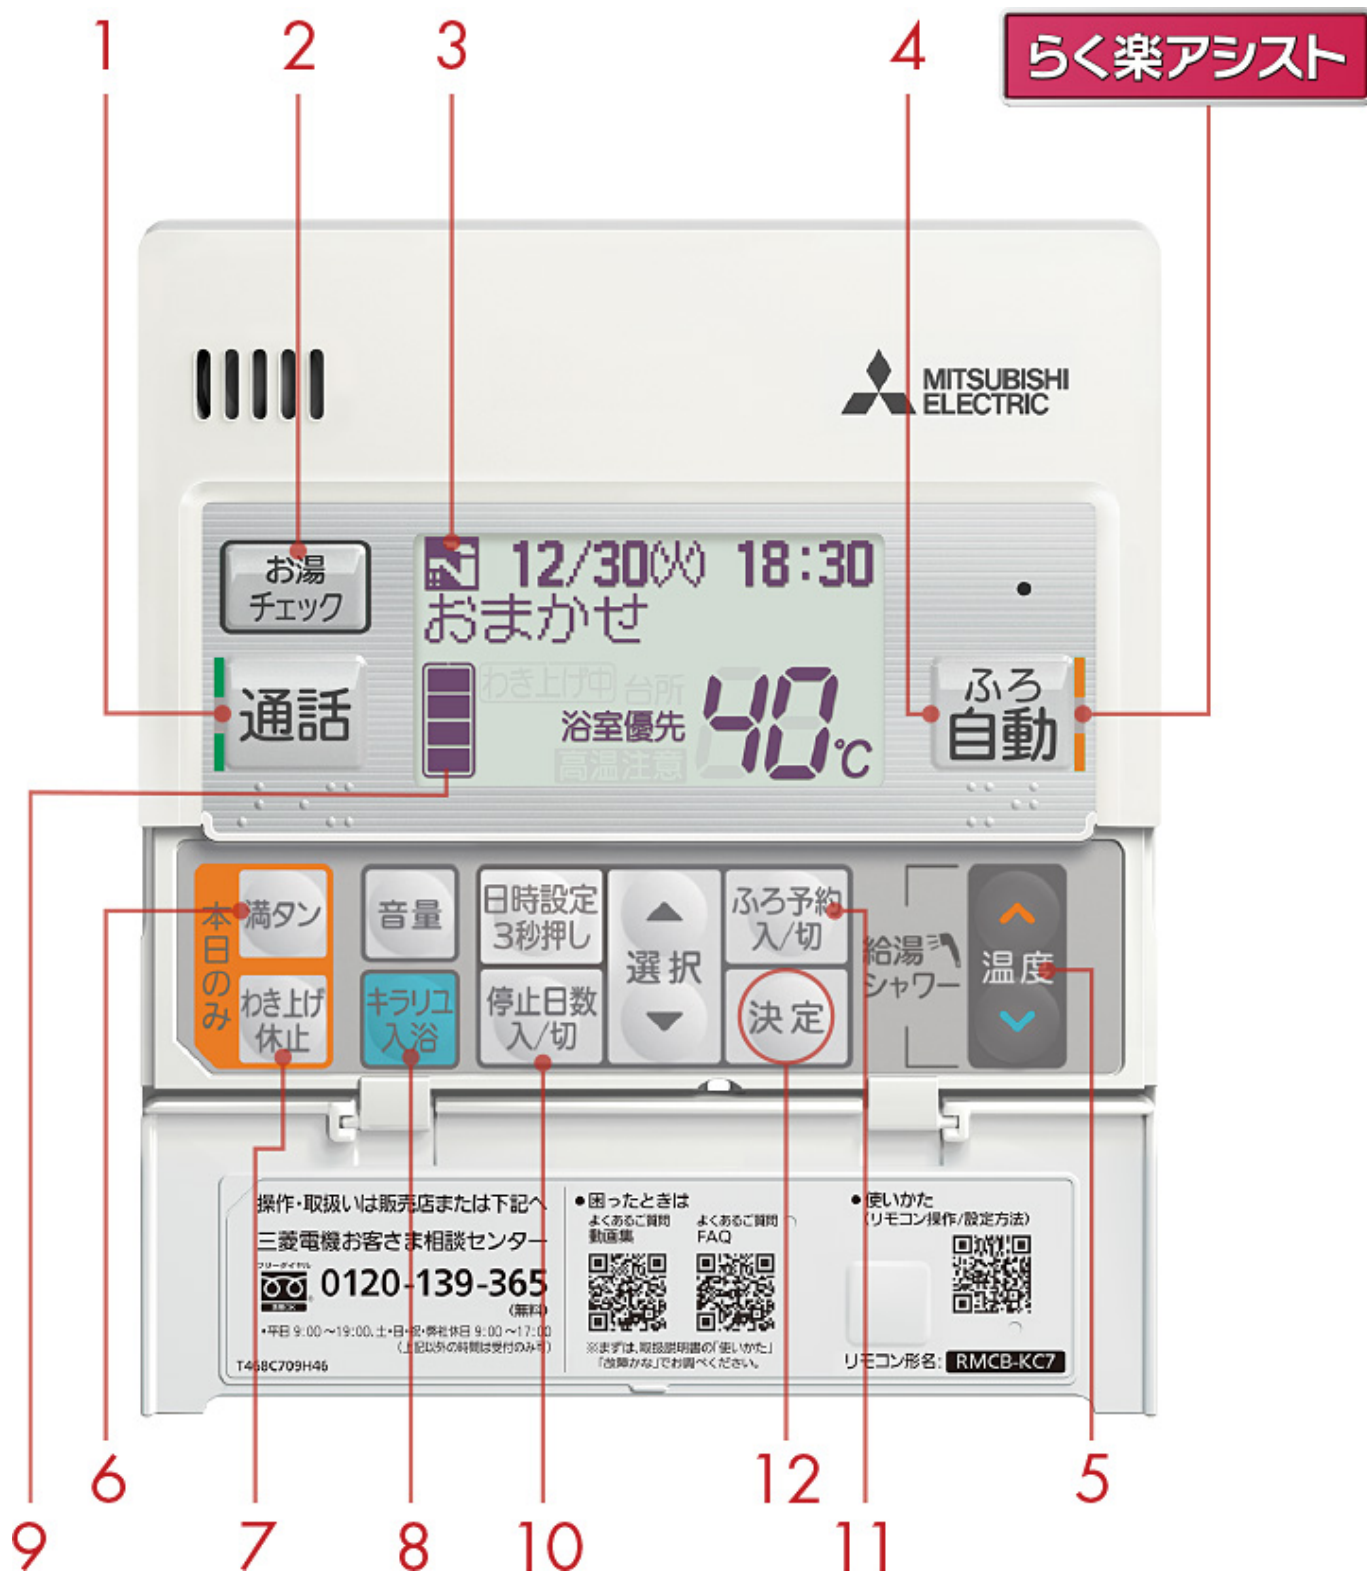

らく楽アシスト

カラーバーで識別可能

ひと目でスイッチがわかります。

1 通話

浴室リモコンと通話できます。

★点字表示あり

2 お湯チェック

お湯の使用可能時間や、当日・過去（7日前まで）、週平均の使用湯量を表示します。

3 給湯マー

給湯中に表示します。

4 ふろ自動

湯はり、自動保温、自動たし湯などをします。

★点字表示あり

5 給湯温度設定

蛇口やシャワーに行くお湯の温度を設定できます。

[水、35℃～48℃（1℃刻み）、50℃、60℃]

6 満タンわき増し

タンク内のお湯のわき増しができます。

7 わき上げ休止

その日の昼間のわき上げを休止します。

8 キラリユ入浴

キラリユ入浴をするときに使用します。

9 残湯量 10 停止日数 11 ふろ予約

タンク内の45℃以上のお湯の量（目安）を表示します。

数日間給湯機のわき上げを停止するときに使用します。

予約した時間におふろにお湯をはれます。

12 スマート機能 「決定」を3秒押しで設定変更。

●タンク内温度
●使用湯量確認

●給湯ガイド
●ホットりたーん


●湯切れ報知音
●わき上げ設定

●使用湯量モード
●電力契約モード

●ピーク停止
●外部接続

* 設定項目は機種により異なります。

浴室リモコン 〈RMCB-BH7〉

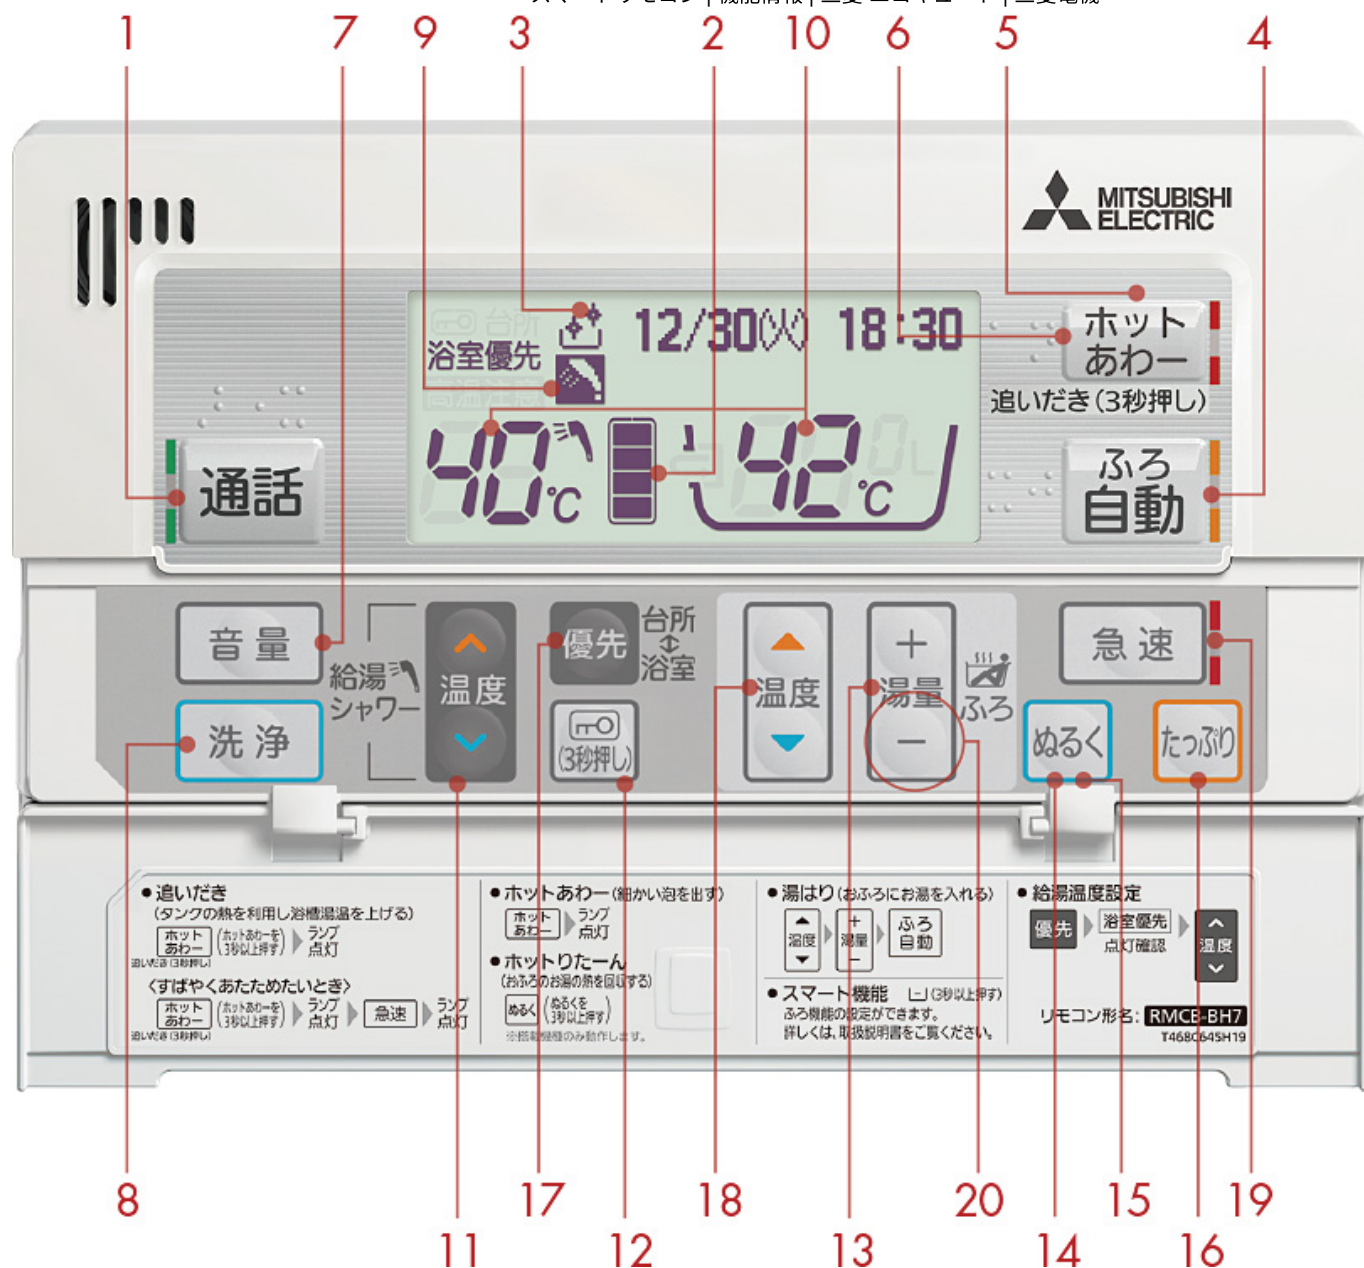

1 通話

台所リモコンと通話できます。

★点字表示あり

2 残湯量

タンク内の45℃以上のお湯の量（目安）を表示

キープマーク

キラリユキープ動作中に表示します。

3 キラリユ

4 ふろ自動

湯はり、自動保温、自動たし湯などをします。

示しま
す。


★点字表
示あり

5 あつく 【3秒押し】

追いだき
をしま
す。

★点字表
示あり

※Sシリーズ
用/Vシリーズ
用リモコンで
は「ホットあ
わー」ではな
く「あつく」
になります。



6 ホットあ わー

ホットあ
わーを開
始しま
す。

7 音量

音声ガイ
ダンス、
通話時の
音量を設
定できま
す。

8 洗淨

ふろ配管
内の洗淨
をしま
す。

9 給湯マー

10 ツイン湯

11 給湯温度

12 チャイル

ル
量コントロー の設定

ドロック

給湯中に
表示しま
す。

ル

台所やシ
ャワーの
給湯と湯

蛇口やシ
ャワーに
行くお湯
の温度を

浴室リモ
コンの操
作を無効
にしま

はりを異なる温度で設定できます。

設定できます。

す。（3秒押し）

[水、35℃～48℃（1℃刻み）、50℃、60℃]

13 ふろ湯量

湯はりの量を設定します。

[100L～400L（20L刻み）]

14 ぬるく

おふろにさし水をします。

15 ホットり

たん

おふろの残り湯の熱を回収し、タンクに戻します。
（ぬるく3秒押し）

ホットりたん機能搭載機種のみ

16 たっぷり

おふろにたし湯をします。

17 リモコン

優先変更

給湯温度が変更可能なリモ

18 ふろ温度

湯はりの温度を設定できます。

19 急速切替

急速追いだきに切り替えます。

コンを切り替えます。

[35℃～
48℃（1℃刻
み）]

20 スマート機能 「一」を3秒押しで設定変更。

- | | | | |
|------------|-----------------|-----------|-----------|
| ●ふろ自動継続時間 | ●ホットりたーん時間 | ●バブル洗浄モード | ●凍結予防運転 |
| ●湯はりモード | ●キラリユ入浴 | ●注水洗浄モード | ●湯切れ報知音 |
| ●ホットあわーモード | ●キラリユキープ/キラリユ洗濯 | ●自動たし湯モード | ●アシスト湯はり |
| ●ホットあわー時間 | ●キラリユ入浴・洗濯時間 | ●高温さし湯量 | ●ヒートポンプ保温 |

* 設定項目は機種により異なります。

リモコンの操作方法を動画で見る

三菱 エコキュート

製品ラインアップ

Pシリーズ省スペース

一般地
向け
コンパクト エコキュート / エコキュート
ライト

Sシリーズ

一般地
向け
薄型タイプ Sシリーズ
寒冷地
向け

Vシリーズ

一般地
向け
寒冷地
向け

機能情報

こだわりの先進仕様

給湯スタイル

ホットあわー
キラリユキー
プPLUS

バブルおそう
じ

おそうじ湯は
リンク

ホトリター
ん

ハイパワー給
湯

スマートリモ
コン

安心設計

電力自由化対
応

省エネ制御

はじめて
のエコキ
ュート

ご愛用中
のお客さ
ま

販売店様 /
工事店様
向け技術
情報

あったかリン
ク

MyMU

太陽光発電シ
ステムとかん
たんに連携

ソーシャルメディア公式アカウント
一覧

個人情報
保護

利用規
約

総合サイトマ
ップ

© Mitsubishi Electric
Corporation