

[トップページ](#) [個人のお客様](#) [三菱 エコキュート](#) [機能情報](#) 省エネ制御

三菱 エコキュート

販売店様 / 工事店様向け技術情報

トップ	製品ラインアップ	機能情報	はじめてのエコキュート	ご愛用中のお客様	サポート・お問い合わせ	ご購入製品の登録
-----	----------	------	-------------	----------	-------------	--------------------------

省エネ制御

かしこい機能満載の三菱 エコキュート。
我が家にぴったりの省エネ給湯スタイルを実現。

Pシリーズ | Sシリーズ | Vシリーズ

* 一部非対応の形名もございます。詳細は各製品仕様をご参照ください。

わき上げ制御

わが家のお湯の使い方を学習して、ぴったりのわき上げを自動でおこないます。

* お湯の使用状況によっては、湯切れしないように昼間も追加でわき上げます。

* コンパクト エコキュート、エコキュート ライトは一部仕様が異なります。

かしこいわき上げモード

	夜間	昼間	
	自動	自動	任意

設定モード	わき上げ動作	わき上げ温度	集中湯量不足分わき増し	湯切れ防止わき増し	満タンわき増し	わき上げ休止
おまかせ (初期設定モード)	◎ おすすめ の省エネモードです。過去2週間の使用湯量を学習し、最適なお湯の量を自動でわかします。ムダの少ないわき上げ	約 65℃ ～ 約 85℃	まとまったお湯の使用タイミングに合わせ、不足が予測される場合はわき増しをおこないます。	シャワー約1回分のお湯を確保	急にお湯がたくさん必要なときに、スイッチ1つですぐわき増し開始。 	当日お湯があまりそうな時は、スイッチ1つですぐにわき増し停止。 


	をおこなうため、お湯の使用状況により翌朝満タンにならない場合があります。				
多め	◎「おまかせ」ではお湯が足りない場合に設定。過去2週間の使用湯量を学習して「おまか	約65℃～約90℃		シャワー約2回分のお湯を確保	

せ」
より
多め
にお
湯を
わか
しま
す。

*使い始めは、日々のお湯を使う量を学習して最も効率よくお湯をわかす出荷時設定（初期設定）の「おまかせ」をおすすめします。頻繁にお湯が足りなくなる場合は「多め」に変更してご使用ください。その場合、効率が低下し、消費電力量が増える場合があります。

過去2週間のお湯の使用状況の学習


お湯の平均使用量（過去2週間）に基づき夜間にわき上げし、お湯不足が見込まれる際は昼間のわき増しで対応。夜/昼の組み合わせで効率よくわき上げます。

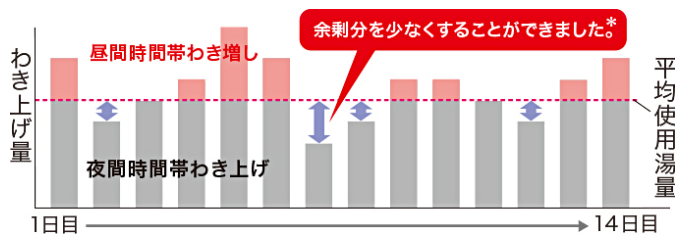

* 2009年モデルと比較して

集中湯量不足分わき増し

1日のうちで集中的に使う際のお湯使用量を学習。使用状況に合わせてわき増しします。

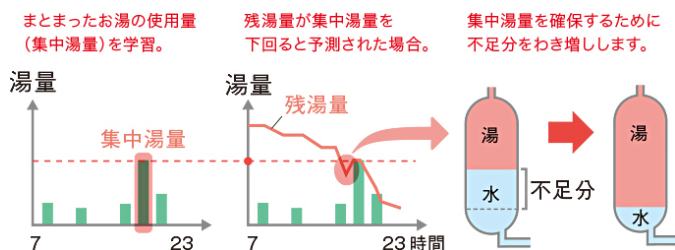

* 過去2週間の学習した集中湯量が多いときは、残湯量表示が4つ点灯していてもわき増しすることがあります。

湯切れ防止わき増し

集中湯量不足分わき増し後に最低貯湯量以下になったら、湯切れ防止のためにわき増しをおこないます。「多め」はシャワー約2回分※1 「おまかせ」はシャワー約1回分※2。

満タンわき増し※3

来客などでたくさんのお湯が必要なときに。

※1 : 約160L (42℃換算)。使用状況により、変動することがあります。

※2 : 約80L (42℃換算)。使用状況により、変動することがあります。

※3 : 夜間時間帯になると自動的に解除されます。また昼間電力でわき上げるため、電気料金は割高になります。


アシスト湯はり&ヒートポンプ保温

[ふろ自動] ボタンを押すだけで、おまかせ省エネ運転。

アシスト湯はり※4

貯湯ユニット内のお湯とヒートポンプユニットでわき上げたお湯と水道からの水を混合させて湯はりをすることで、約2%※5（冬期給湯保温モード効率にて）改善。

対象機種

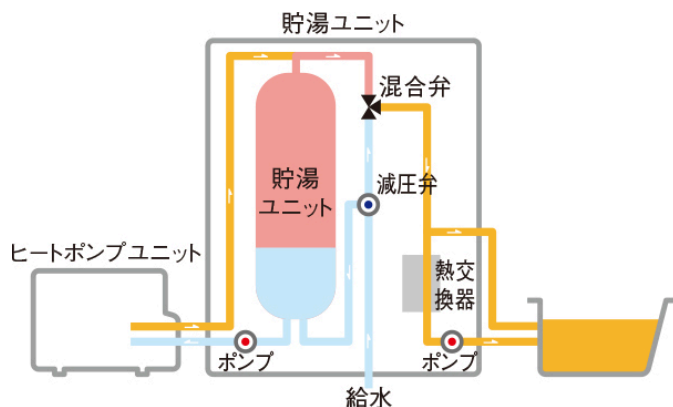


* 図はフルオート機種で説明しています。

ヒートポンプ保温※4

ヒートポンプユニットでわき上げたお湯とぬるくなった浴槽のお湯を熱交換し、効率的に保温します※6。

対象機種

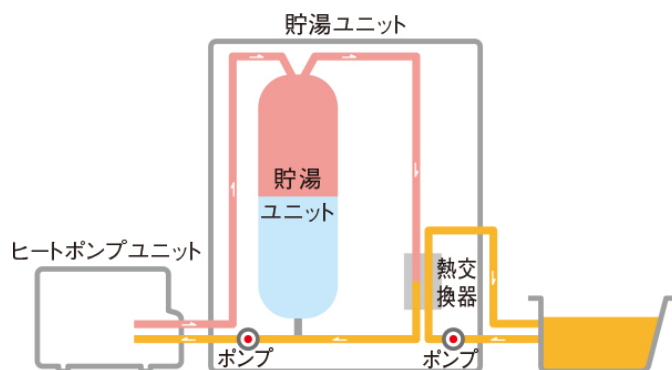

※4：湯切れの心配がある場合に「アシスト湯はり」や「ヒートポンプ保温」をおこないます。

※5：家庭用ヒートポンプ給湯機 JIS C 9220負荷条件による。冬期給湯保温モード測定条件:外気温（乾球/湿球）7℃/6℃、給水温度9℃ 冬期給湯保温モードにおける湯はり（給湯温度40℃、流量15L/min、給湯量180L）を通常湯はりでおこなった場合と、アシスト湯はりでおこなった場合との比較。

※6：お湯の使用状況や保温・追いだき動作の回数により、ヒートポンプ保温における改善効果が少なくなる場合があります。

給湯ガイド※7

目標湯量のガイド機能で、わが家でも簡単らくらく管理。

あらかじめ蛇口、シャワーの目標使用湯量を設定すると、お湯を止めた時に、使ったお湯の量と目標設定湯量をリモコンに表示します。また、お湯の使用量が目標設定湯量を超えたときは、リモコンからお知らせ。これにより、使ったお湯の量がわかり、節水意識を高めることができます。

給湯ガイド機能・設定について

給湯ガイド 【三菱エコキュート】



*表示される使用量、目標設定湯量は、42℃で換算した量です。

蛇口・シャワーで使用するお湯の目標湯量を
「スマート機能」から設定。

「スマート機能」から設定



台所リモコン
「決定」ボタン3秒押し

■お湯の使用量が分かります

30秒以上蛇口/シャワーでお湯を使うと、給湯停止時に本日の使用量と今回の使用湯量を表示。



本日使用 200L
今回使用 50L
目標設定は
現在300Lです

お湯を使いすぎた
かな？こまめにお湯を止めよう。

■目標を超えると音と表示でお知らせ

目標設定湯量を超えたら、報知音と音声アナウンス、ガイダンス表示でお知らせします。



ビッピッ
目標設定 300Lを
超えました
お湯の節約を
心がけましょう

目標を超えて
しまった。
節水しよう。

※7: コンパクト エコキュート、エコキュート ライト除く

三菱 エコキュート

製品ラインアップ		機能情報	はじめてのエコキュート
Pシリーズ	省スペース	こだわりの先進仕様	ご愛用中のお客さま
一般地向け	コンパクト エコキュート / エコキュート ライト	給湯スタイル	
Sシリーズ	薄型タイプ Sシリーズ	ホットあわー	
一般地向け		キラリユキーブ PLUS	販売店様 / 工事店様向け技術情報
寒冷地向け		バブルおそうじ	
Vシリーズ		おそうじ湯はリンク	
一般地向け		ホトリたーん	
寒冷地向け		ハイパワー給湯	
		スマートリモコン	
		安心設計	
		電力自由化対応	
		省エネ制御	
		あったかリンク	
		MyMU	
		太陽光発電システム	
		とかんたんに連携	

ソーシャルメディア公式アカウント一覧

個人情報保護 | 利用規約 | 総合サイトマップ

© Mitsubishi Electric Corporation