

[トップページ](#) [個人のお客様](#) [三菱 エコキュート](#) [機能情報](#) [こだわりの先進仕様](#)

三菱 エコキュート

販売店様 / 工事店様向け技術情報

トップ	製品ラインアップ	機能情報	はじめてのエコキュート	ご愛用中のお客さま	サポート・お問い合わせ	ご購入製品の登録
---------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------


こだわりの先進仕様

高効率化の力ギとなるところに、こだわりの先進仕様を。

[対応*](#) | [Pシリーズ](#) | [Sシリーズ](#) | [Aシリーズ](#)

* 一部非対応の形名もございます。詳細は各製品仕様をご参照ください。

先進仕様の3つのヒミツ

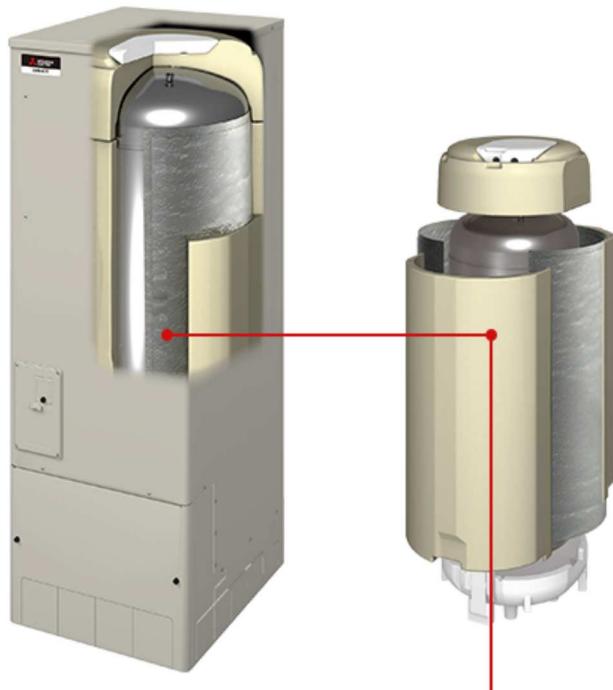

1 サーモジャケットタンク
サーモジャケットタンク

2 4条ガスクリーナー



3 ポキポキモータで効率アップ

* イラストはイメージです。

1 サーモジャケットタンク

サーモジャケットタンク

断熱性の高い真空断熱材とウレタンで、さらに保温性能アップ。

貯湯ユニットのタンクに断熱性の高い真空断熱材（VIP）およびウレタンなど、適材適所の素材を用いて保温性を高めました。業界で初めて※ウレタンを含む断熱材を分割方式とすることで素材ごとの分別を容易にし、リサイクルもしやすい環境配慮型の製品となっています。




※2020年8月現在、当社調べ。家庭用給湯機において。

* [一般地] P/Sシリーズの角型460L/370Lのみで、SRT-S375UA、SRT-S375Aは除く。EXシリーズは460Lのみ。

[寒冷地] Pシリーズは460L/370Lのみ。Sシリーズは
460Lのみ。


2 4条ガスクーラーを採用

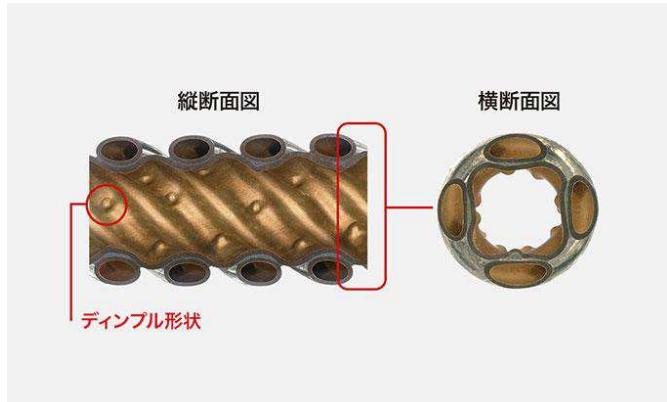

熱交換器の水が通る配管に、冷媒配管4本をツイスト状に巻きつけた4条ガスクーラーを採用。またガスクーラー内面にディンプル形状を追加。これにより配管どうしの接触面積が大きくなると共に、水の流れのかくはんにより熱交換が促進され、効率的に水を加熱できます。


※18年度モデル以降の機種全てに採用

ツイストあり



面で接するので接触
面積〈大〉

ツイストなし



点で接するので接触
面積〈小〉

水熱交換器のディンプル加工による効果


水熱交換器のディンプル加工とは？【三菱 エコキュート】



※18年度モデル以降の機種全てに採用。

3 ポキポキモータで効率アップ[®]

ポキポキモータはコンパクトながら高出力を出せる、三菱オリジナルのモーターです。三菱エアコン霧ヶ峰のコンプレッサーやエレベーターの巻き上げ機など、三菱製品に幅広く使われています。三菱 エコキュートでは、ヒートポンプユニットのコンプレッサーに使用しており、冷媒を高効率に温め、お湯をわかします。

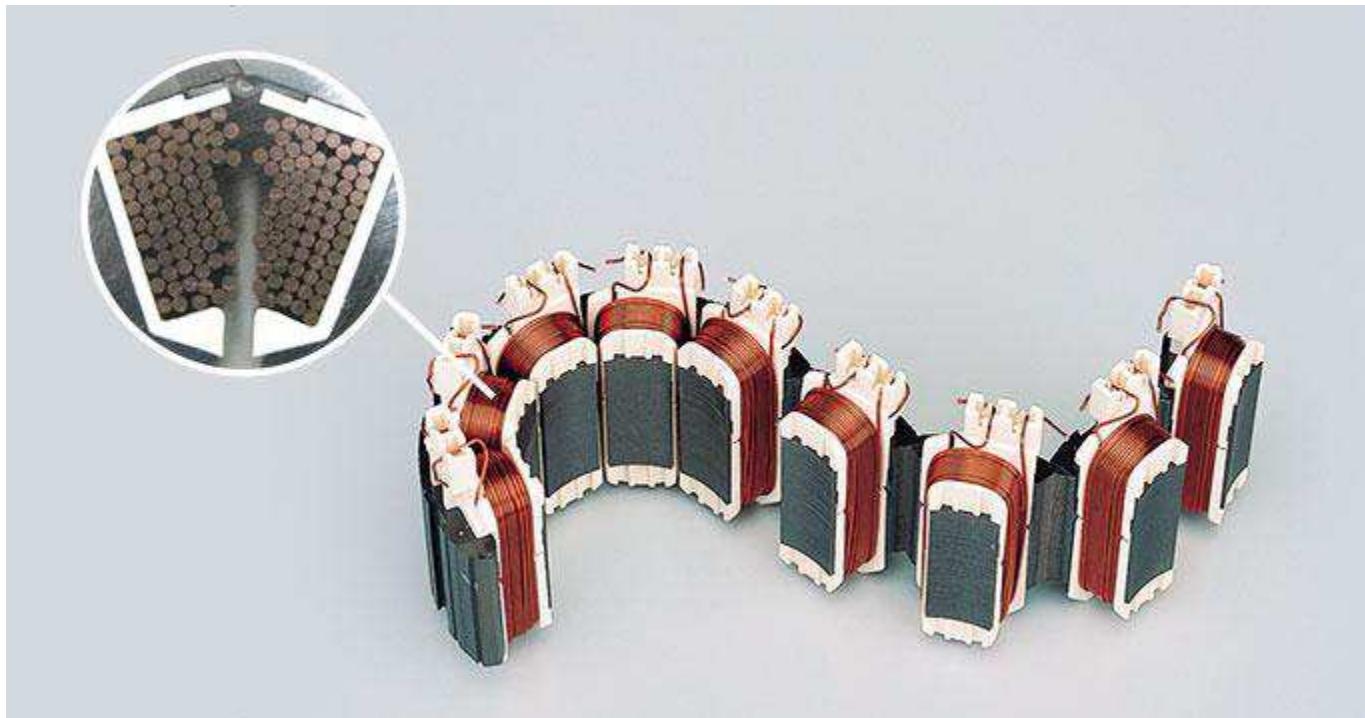

コイルがびっしり、高密度に。だから、ハイパワー！

三菱 エコキュート

製品ラインアップ

Pシリーズ 省スペース

一般地向け エコキュート ライト / コンパク

寒冷地向け トエコキュート

Sシリーズ

一般地向け 薄型タイプ Sシリーズ

寒冷地向け 薄型タイプ Aシリーズ

EXシリーズ

一般地向け

Aシリーズ

一般地向け

寒冷地向け

機能情報

こだわりの先進仕様

給湯スタイル

ホットあわー

キラリュキープ

バブルおそうじ

ホットリターン

ハイパワー給湯

スマートリモコン

安心設計

電力自由化対応

省エネ制御

あったかリンク

MyMU / DIAHOT

REMOTE

太陽光発電システム

とかんたんに連携

太陽光発電システム

とかしこく連携

はじめてのエコキュート

ご愛用中のお客さま

販売店様 / 工事店様向け技術情報

ソーシャルメディア公式アカウント一覧

[個人情報保護](#) | [利用規約](#) | [総合サイトマップ](#)

© Mitsubishi Electric Corporation