



BRIGHTS[ブライツ] オート
16号 FH-E1611SAシリーズ

希望小売価格392,040円～（税抜：356,400 円～）

基本機能


Q機能	水量サーボ	低NOx・低騒音バーナー	低温度出湯32℃	壁面火災防止装置
側方近接（1cm）	自己診断機能	あんしん点検対象	配管クリーン機能	湯はり完了前お知らせ
おいだき	たし湯	さし水	予約運転	凍結予防機能付き
グリーン購入法適合商品	グッドデザイン	ecoジョーズ	クオリティ21	ブライツ
オートタイプ	屋外設置	塩害対策	保温カスタマイズ	スピード湯はり

特徴 ▼	機能・仕様 ▼	ラインアップ ▼
---------	------------	-------------




オートタイプ

スイッチ“ポン”で設定湯量と温度の湯はりから保温（おいだき）まで自動で行ないます。

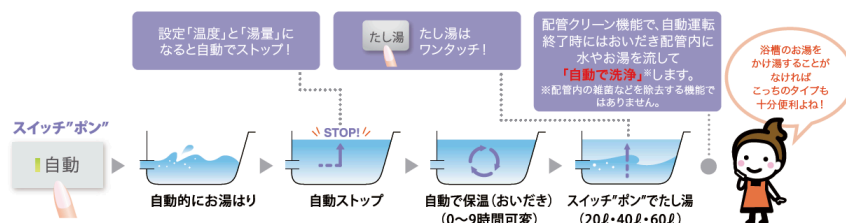


優れた熱効率で、省エネ&エコを実現します。

排熱の有効利用で熱効率がアップし、省エネルギーを実現しました。従来と同じだけお湯を使ってもガス使用量が減り、ガス代を節約できます。

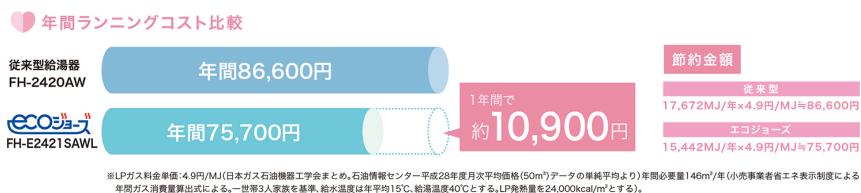

エコジョーズを使うことでガス使用量が減り、地球温暖化の一因となる二酸化炭素（CO2）も約12%減らせます。毎日お湯を使うたびにエコライフをしていることになるのです。

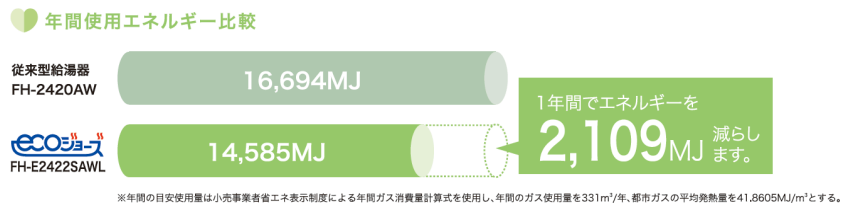

もっと安心の5年保証



Paloma

パロマの想い

企業情報

CSR


製品情報

お客さまサポート


大切なお知らせ

採用情報

🔍

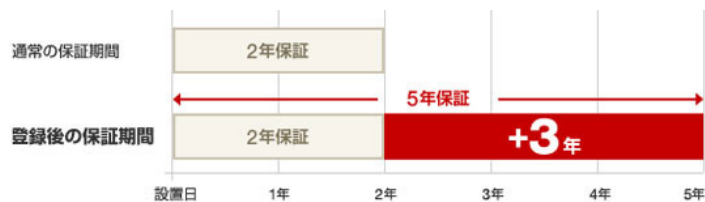


配管クリーン機能

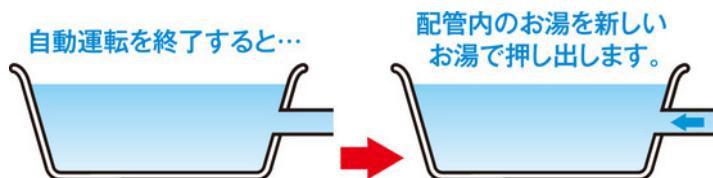

自動運転終了後においだし用配管をあたらしいお湯で洗い流します。

自動湯はり時間の短縮(入水温度20℃/設定40℃180Lお湯はり)




ブライツシリーズは、最大湯量の上限がアップされ、自動湯はりが、スピードアップしました。入浴待ち時間が短くなり、一刻も早く入浴したいタイミングに対応します。スピードお湯はり最大30ℓ/分

スピードお湯はり 最大30ℓ/分※

お湯はりの待ち時間

約12分※1 ▶ 約9.5分※2へ

※1 FH-E248AWLで入水温度20℃・出湯温度40℃の場合、180Lお湯はりの所要時間(パロマ調べ)
 ※2 FH-E2422SAWLで入水温度20℃・出湯温度40℃の場合、180Lお湯はりの所要時間(パロマ調べ)
 ※ 配管条件(配管長・配管径・配管経路)、給水圧、出湯量などにより異なる場合があります。




保温運転の燃焼モードのカスタマイズ



保温カスタマイズ ※リモコン250シリーズには対応していません。

さらに湯温を安定させたい ▶ 「しっかりモード」
 ガス代・電気代を節約したい ▶ 「ゆったりモード」



保温運転を目的にあわせて自分の好みに、保温時間をカスタマイズすることができます。

パロマ独自の"面"センサーによる、壁面火災防止装置




Page Top



従来の過熱防止装置



壁面火災防止装置

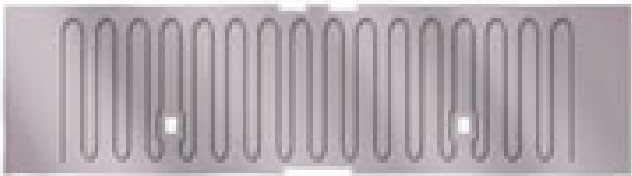

面センサー

壁面火災防止装置
(樹脂シート)

グッドデザイン賞を受賞



GOOD
DESIGN

東京都環境局「グレードAA」認定機器

東京都が行っている低NOx【50ppm以下】・低CO2【熱効率95%以上】小規模燃焼機器認定制度の認定を受けています。認定機器はエネルギー効率が高いため、導入後の燃料費が削減できることに加え、導入する際に税の減免等が受けられる場合もあります。

低NOX・低CO2小規模燃焼機器認定制度について (東京都環境局HP) >

Functions・Specification

機能・仕様

質量(kg)		26.5 (満水：29.5)
器具寸法(mm)	高さ	600
	幅	470
	奥行	240



Page Top



ガス消費量			都市ガスkW	29.4
		追焚	LPガスkW	11.6
			都市ガスkW	11.6
給湯温度調節(リモコン接続の場合)(℃)				32-60
循環パイプ取付(mm)				バスアダプターΦ50
接続	給水・給湯			R1/2(15A)
	12A・13A			R1/2(15A)
	LPG			R1/2(15A)
消費電力 50Hz/60Hz(W)				120
電源コード(m)				1.8
最低作動水圧(kPa)[kg/cm ²]				10[0.1]
給水装置認証番号				NW2018
省エネルギー表記(2025年基準)	省エネ基準達成率(%) 13A、LPGのみ			104
	区分			III
	構造			III-3
	エネルギー消費効率(モード熱効率)(%) JIS S 2075に基づく			91.5
省エネルギー表記(2006年基準) ※暖房熱源機は2008年基準	省エネ基準達成率(%) 13A、LPGのみ			
	区分			
	2006年度基準エネルギー消費効率 (定格熱効率)(%)			
	熱効率(%)	給湯	95	
		ふろ	80	
省エネ高効率給湯器ecoジョーズ				●
Q機能				●
水量サーボ				●
塩害対策				●
低温度出湯32℃				●
壁面火災防止装置				●
側方近接(1 cm)				●
特定保守製品/あんしん点検				-/●
配管クリーン機能				●
自動湯はり				●
湯はり完了前お知らせ				●

Page Top

クオリティ21	●
グッドデザイン	●
備考	

Line up

ラインアップ

BRIGHTS[ブライツ]オート
FH-E1611SAWL
BRIGHTS[ブライツ]オート



壁掛型

希望小売価格 **392,040** 円
(税抜：356400 円)

BRIGHTS[ブライツ]オート
FH-E1611SATL
BRIGHTS[ブライツ]オート



PS扉内前方排気
型・PS標準設置
型

希望小売価格 **398,750** 円
(税抜：362500 円)

BRIGHTS[ブライツ]オート
FH-E1611SAAL
BRIGHTS[ブライツ]オート



PSアルコーブ・
屋外壁掛型

希望小売価格 **402,710** 円
(税抜：366100 円)

BRIGHTS[ブライツ]オート
FH-E1611SAT2L
BRIGHTS[ブライツ]オート



PS扉内前方排気
延長型

希望小売価格 **398,750** 円

BRIGHTS[ブライツ]オート
FH-E1611SABL
BRIGHTS[ブライツ]オート



PS扉内後方排気
延長型

希望小売価格 **404,030** 円

BRIGHTS[ブライツ]オート
FH-E1611SAUL
BRIGHTS[ブライツ]オート



PS扉内上方排
延長型

希望小売価格 **404,030** 円



Page Top

Option

オプション品



無線LAN対応リモコン
Felimo Link[フェリモリンク]
MFC-E228D

無線LAN対応リモコン
Felimo Link[フェリモリンク]
MFC-E228V


Felimo Delax[フェリモデラックス]
MC-E226D



Felimo Delax[フェリモデラックス] FC-
226D

Felimo Voice[フェリモボイス] MC-
E226V

Felimo Voice[フェリモボイス] FC-
226V



ZC-250

Felimo Pure[フェリモピュア]
MC-226VS

ボイスリモコン MC-250V



Page Top

