

# シャワートイレ

SIAA  
ISO22196  
for KOHKEN

グリーン  
購入法

2年保証  
1年延長保証  
3年間安心

清浄性や清潔性にこだわった高性能シャワートイレです。

## シャワートイレ Hシリーズ

脱臭や節電など、使いやすさに  
こだわった機能充実タイプ。



※写真はCW-H42

## シャワートイレ Dシリーズ

すっきりフォルムに基本機能を  
搭載したシンプルタイプ。



※写真はCW-D11

共通機能 ※1 お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

キレイ機能							エコ機能	洗浄機能		快適機能		
女性専用 レディスノズル	ノズルオート クリーニング	ノズル 先端着脱	便フタ ワンタッチ着脱	抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)	本体 スライド着脱	ノズル掃除	ワンタッチ節電 (8h) <sup>※1</sup>	おしり洗浄 (泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄 (泡沫ソフト)	暖房便座	スローダウン 便座	点字対応
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

### グレード別機能


グレード	H43	H42	H41	D12	D11
電源スイッチ	○	○	○	○	○
箱座センサー	○	○	○	○	○
便座ヒーターオートOFF	○	○	○	○	○
温風乾燥	○	○	○	○	○
脱臭	W/パワー脱臭	W/パワー脱臭	○	○	○
おしりマッサージ洗浄	○	○	○	○	○

### キレイ便座



汚れが入りやすい便座のつぎ目をなくし、便座裏も防汚素材でサッとひと拭き。

### 女性専用『レディスノズル』



ビデ洗浄にはおしりとは別の女性専用『レディスノズル』、女性にやさしい安心・清潔設計。


※使用時、2本のノズルが同時に出ることはありません。

### ノズル先端着脱




ノズルの先端を取り外して簡単に交換ができます。

### カラーバリエーション(Hシリーズ)

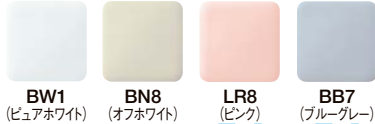

※便器との対応色にご注意ください。 ※品番末尾に「/」と色番号を付けてご注文ください。

### カラーバリエーション(Dシリーズ)



### シャワートイレ仕様表

シリーズ名	Hシリーズ			Dシリーズ		
グレード	H43	H42	H41	D12	D11	
定格電源	AC100V 50/60Hz			AC100V 50/60Hz		
定格消費電力	390W	350W		300W		
省エネ区分	貯湯式			貯湯式		
年間消費電力量 <sup>※1</sup>	164kWh/年(節電機能切時:230kWh/年)			162kWh/年(節電機能切時:229kWh/年)		
給水圧力	最低必要圧力	0.06MPa(流動時)		0.06MPa(流動圧)		
	最高水圧	0.75MPa(静水圧)		0.75MPa(静水圧)		
使用温度範囲	0℃~40℃			0℃~40℃		
商品寸法	幅474mm×奥行554mm×高さ149mm			幅477mm×奥行554mm×高さ176mm		
商品質量	約3.9kg	約3.6kg	約3.5kg	約3.6kg	約3.4kg	
電源コード	有効長さ1.0m(アースコード付)			有効長さ1.0m(アースコード付)		
機能部	洗浄	給水方式	水道直結式		水道直結式	
		給湯方式(タンク容量)	貯湯式(0.67L)		貯湯式(0.63L)	
		おしり吐水量	0.27~0.57L/分(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき		約0.27~0.57L/分(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき	
		ビデ吐水量	0.45~0.65L/分(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき		約0.45~0.65L/分(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき	
		温水温度	水温・約32℃~約40℃(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)設定時:水温		水温・約32℃~約40℃(計4段階切替)ワンタッチ節電(8h)設定時:水温	
	暖房便座	ヒーター容量	300W		250W	
		安全装置	温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路		温度ヒューズ・空焚検知回路・高温感知スイッチ	
		風量	0.3m <sup>3</sup> /分		-	
		温風温度	室温・約40℃~55℃(計3段階切替)		-	
		乾燥	ヒーター容量 340W		-	
脱臭	脱臭方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式		脱臭カートリッジによる化学吸着方式		
	脱臭能力 フルパワー時	0.14m <sup>3</sup> /分		-		
	脱臭能力 パワー時	0.11m <sup>3</sup> /分		0.11m <sup>3</sup> /分		

※1: 省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値。  
 ※2: 省エネに配慮して、便座温度は最高36℃としております。使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合があります。  
 トイレを使用しないときは便フタを閉じておくことで便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。  
 ■上記の各数値は一定の条件下によるもので、使用環境条件等により異なる場合があります。

CW-H43・H42・H41	省エネ効果率 111%	年間消費電力量 164kWh/年 (230kWh/年)
目標年度2012年度		

※1:Hシリーズは、  
漏電遮断回路  
はありません。

CW-D12・D11	省エネ効果率 112%	年間消費電力量 162kWh/年 (229kWh/年)
目標年度2012年度		

※2:Dシリーズは、  
漏電遮断回路  
はありません。