

商品安全に関する
 大切なお知らせ
 商品に関する大切なお知らせ
 製品を安全に正しくお使いいただくために
 あんしん点検のお知らせ
 取り付け設置業者の皆さまへ

ホーム > 製品情報 > 給湯器・熱源機 > ガス給湯器 > オートストップ 20号 PH-2015Aシリーズ



オートストップ 20号 PH-2015Aシリーズ

希望小売価格 **168,410** 円～ (税抜：153,100 円～)

基本機能

グリーン購入法適合商品

オートストップ対応

従来型

屋外設置

屋外型給湯専用

Q機能

水量サーボ

塩害対策

低NOx・低騒音バーナー

壁面火災防止装置

自己診断機能

あんしん点検対象

凍結予防機能付き

閉じる



特長


機能・仕様

ラインアップ

オートストップタイプ

設定湯量が流れると自動的にお湯を止めます。

※オートストップ対応のリモコンを設置した場合

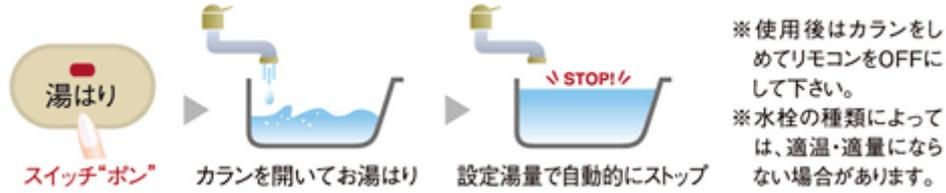

給湯能力 20号




25度上昇のお湯を毎分20リットル出湯する能力があります。


Q機能

いつでもすぐに適温シャワーをご利用いただけます。

お湯を再出湯するとき、いったん熱いお湯が出て、続いて冷たい水が出たりすることがあります。これは冷水サンドイッチ現象と呼ばれ、シャワー使用時における不快感の原因となっていました。パロマではマイコン制御を活用した「Q機能」を搭載し、再出湯直後のお湯の温度差を最小限に抑え、いつでも快適にお湯をお使いいただける設計となっています。

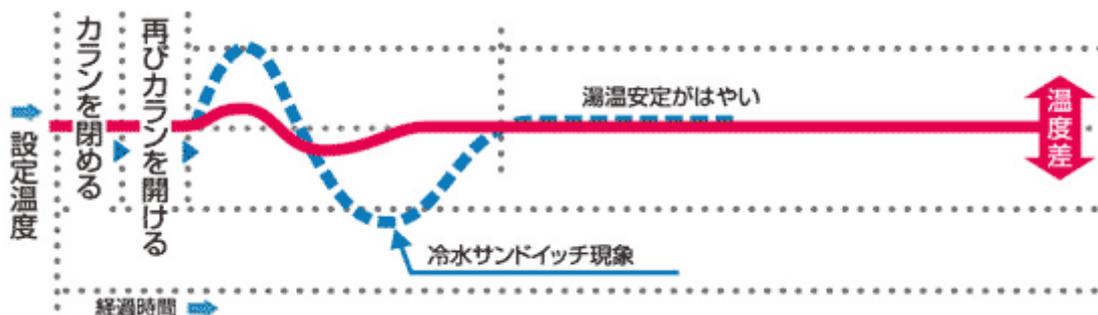


側方近接設置

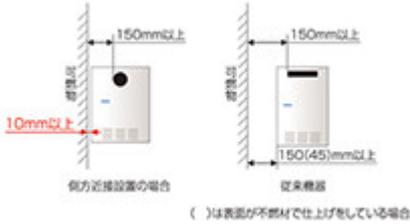

ガス機器と建築物等の離隔距離は、可燃物の場合150mm、不燃物で仕上げをしている場合は、45mmです。パロマの面状の壁面火災防止装置は側面の異常過熱も安全に検知ができる為、『側方近接距離』についても10mmの防火評定を取得しました。

パロマ独自の"面"センサーによる、壁面火災防止装置

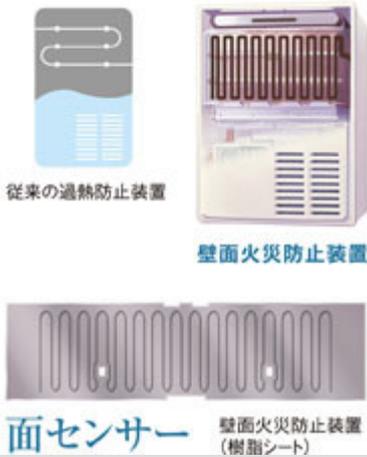

火災の原因にもなりうる機器本体の異常過熱を、従来機器のような"点"センサーではなく、本体全面をカバーする"面"センサーでキャッチ。より早く、確実に機器の状態をキャッチすることで、事故を防ぎます。

オプション品



ボイスリモコン MC-150V



ボイスリモコン FC-150V



スタンダードリモコン MC-150



スタン...

商品情報

キッチン

給湯器・熱源機

お客さまサポート

よくあるご質問

お問い合わせ

ビジネスのお客さま

研修センターのご案内

パロマ学校のご案内

[温水暖房・床暖](#)

[修理のご依頼](#)

[「パロマほっとなび」のこ](#)

[業務用機器](#)

[所有者登録](#)

[製品情報データダウンロード](#)

[カタログ](#)

[部品のご購入「パロマプラス」](#)

[工事協力店のお申し込み](#)

[販売店検索](#)

[調達情報](#)

[ガスでおいしい楽ラクレシピ](#)

企業情報

[トップメッセージ](#)

[会社概要](#)

[ネットワーク](#)

[ニュース](#)

[パロマの取り組み](#)

商品に関する大切なお知らせ

[重要なお知らせ（半密閉式ガス瞬間湯沸器の点検・回収）](#)

[商品安全に関する大切なお知らせ](#)

[商品に関する大切なお知らせ](#)

[製品を安全に正しくお使いいただくために](#)

[Notices Regarding Products](#)

[あんしん点検のお知らせ](#)

[取り付け設置業者の皆様へ](#)

採用情報

Global

[個人情報の取り扱い](#)

[サイトのご利用にあたって](#)

[サイトマップ](#)

Paloma

Copyright (c) Paloma Co., LTD. All rights reserved.

