



オート 16号 FH-1613SAシリーズ

希望小売価格361,680円～（税抜：328,800 円～）

基本機能

Q機能	水量サーボ	低NOx・低騒音バーナー	低温度出湯32℃	壁面火災防止装置
側方近接（1cm）	自己診断機能	あんしん点検対象	配管クリーン機能	湯はり完了前お知らせ
おいだき	たし湯	さし水	予約運転	凍結予防機能付き
グリーン購入法適合商品	従来型	オートタイプ	屋外設置	塩害対策


特徴 ▼	機能・仕様 ▼	ラインアップ ▼
---------	------------	-------------

Features

特徴

↑

オートタイプ

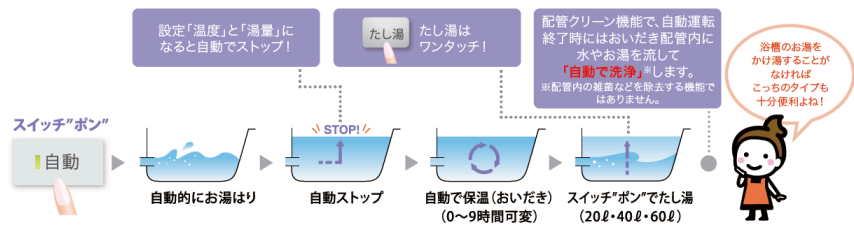


※残り湯が少ない状態（循環口より少ない時）で自動湯張りをすると、設定湯量より多くなります。

※配管クリーン機能は器種によって対応していない場合もあります。

※保温時間の設定は器種により異なる場合があります。

配管クリーン機能

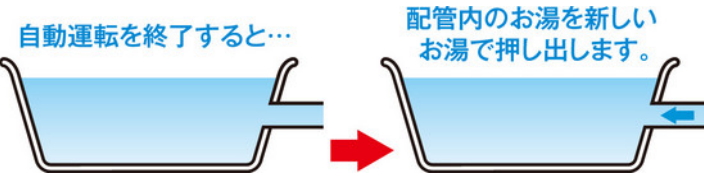

自動運転終了後においだし用配管をあたらしいお湯で洗い流します。

スピードお湯はりで、"より早く入浴したい"

●自動湯はり時間の短縮（入水温度20℃／設定40℃ 180Lお湯はり）

製品	従来製品 (FH-2420AWL)	新ふろ給湯器 (FH-2423SAWL)	短縮時間
湯はり時間	12分 ※1	9.5分 ※2	2.5分短縮

スピードお湯はり 最大30ℓ/分※

最大湯量の上限がアップされ、自動お湯はりが、スピードアップしました。入浴待ち時間が短くなり、一刻も早く入浴したいタイミングに対応します。

お湯はりの待ち時間

約12分 ※1 ▶ 約9.5分 ※2へ

スピードUP

※1 FH-2420AWLで入水温度20℃・出湯温度40℃の場合、180Lお湯はりの所要時間（パロマ調べ）
※2 FH-2423SAWLで入水温度20℃・出湯温度40℃の場合、180Lお湯はりの所要時間（パロマ調べ）
※ 配管条件（配管長・配管径・配管経路）、給水圧、出湯量などにより異なる場合があります。

保温運転の燃焼モードのカスタマイズ




保温運転を目的にあわせて自分の好みに、保温時間をカスタマイズすることができます。

保温カスタマイズ ※リモコン250シリーズには対応していません。

さらに湯温を安定させたい ▶ 「しっかりモード」

ガス代・電気代を節約したい ▶ 「ゆったりモード」



パロマ独自の"面"センサーによる、壁面火災防止装置



従来の過熱防止装置




壁面火災防止装置



面センサー

壁面火災防止装置
(樹脂シート)

"3層コーティング & 塩害対応" で、美しい外観をいつまでも

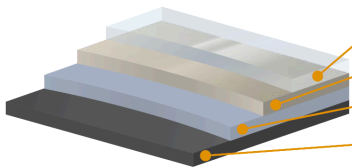

- 第3層: トップコート(保護コート)
- 第2層: ミドルコート(メタリックペーージュ)
- 第1層: プライマーコート(下地)
- ベース層

外装は、プライマーコート（下地）、ミドルコート（メタリック ペーージュ）、トップコート（保護）の、3層コーティングで、傷や天候による劣化から守り、いつでも美しい外観を保ちます。さらに標準で塩害対応仕様※1のため、沿岸地域にお住まいの方でも安心して設置して頂けます。

※1フロントカバー本体にサビにくく、腐食に対して強い塗装・材質を施し、「耐塩害仕様」は日本冷凍空調工業規格JRA9002に基づいています。

Functions・Specification

機能・仕様

質量(kg)			23（満水：24）	
器具寸法(mm)	高さ		600	
	幅		470	
	奥行		240	
ガス消費量	給湯	LPガスkW	33.6	
		都市ガスkW	33.6	
	追焚	LPガスkW	11.6	
		都市ガスkW	11.6	
給湯温度調節(リモコン接続の場合)(℃)			32-60	
循環パイプ取付(mm)			バスアダプターΦ50	
接続	給水・給湯		R1/2(15A)	
	12A・13A		R1/2(15A)	
	LPG		R1/2(15A)	
消費電力 50Hz/60Hz(W)			105	
電源コード(m)			1.8	
最低作動水圧(kPa)[kg/cm ²]			10[0.1]	

Page Top



Page Top



省エネルギー表記(2025年基準)	省エネ基準達成率(%) 13A、LPGのみ		
	区分		
	構造		
	エネルギー消費効率(モード熱効率)(%) JIS S 2075に基づく		
省エネルギー表記(2006年基準) ※暖房熱源機は2008年基準	省エネ基準達成率(%) 13A、LPGのみ		102
	区分		O
	2006年度基準エネルギー消費効率 (定格熱効率)(%)		82.8
	熱効率(%)	給湯	83
ふろ		82	
省エネ高効率給湯器ecoジョーズ			
Q機能			●
水量サーボ			●
塩害対策			●
低温度出湯32℃			32℃
壁面火災防止装置			●
側方近接(1 cm)			●
特定保守製品/あんしん点検			-/●
配管クリーン機能			●
自動湯はり			●
湯はり完了前お知らせ			●
自動足し湯			
クオリティ21			
グッドデザイン			
備考			

Line up

ラインアップ

オート
FH-1613SAWL
オート

オート
FH-1613SAAL
オート

オート
FH-1613SATL
オート



壁掛型・PS 標準
設置型希望小売価格 **364,540** 円
(税抜：331400 円)オート
FH-1613SAT2L

オート

PSアルコーブ・
屋外壁掛型希望小売価格 **377,740** 円
(税抜：343400 円)オート
FH-1613SABL

オート

PS扉内前方排気
型希望小売価格 **377,740** 円
(税抜：343400 円)オート
FH-1613SAUL

オート

PS扉内前方排気
延長型希望小売価格 **377,740** 円
(税抜：343400 円)オート
FH-1613SAW

オート

PS扉内後方排気
延長型希望小売価格 **377,740** 円
(税抜：343400 円)PS扉内上方排気
延長型希望小売価格 **377,740** 円
(税抜：343400 円)

Page Top

Paloma

パロマの想い

企業情報

CSR

製品情報

お客さまサポート

大切なお知らせ

採用情報

壁掛型・PS 標準
設置型希望小売価格 **361,680** 円
(税抜：328800 円)

Option

オプション品

無線LAN対応リモコン
Felimo Link[フェリモリンク]
MFC-E228D無線LAN対応リモコン
Felimo Link[フェリモリンク]
MFC-E228VFelimo Delax[フェリモデラックス]
MC-E226DFelimo Delax[フェリモデラックス] FC-
226DFelimo Voice[フェリモボイス] MC-
E226VFelimo Voice[フェリモボイス] MC-
E226V

Page Top



ZC-250



Felimo Pure[フェリモピュア]
MC-226VS



ボイスリモコン MC-250V



ボイスリモコン FC-250V



スタンダード MC-250



スタンダード FC-250

Paloma

パロマの想い
企業情報
トップメッセージ
会社概要
役員一覧
ネットワーク
沿革
パロマ製品
ニュース
グループ企業
調達情報

お客様サポート【個人】
よくあるご質問
製品を安全に正しく お使いいただくために
修理のご案内
所有者登録
カタログ
お問い合わせ
アフターサービス体制のご案内
使い方・お手入れ・機能動画
取扱説明書
更新情報
部品のご購入「パロマプラス」

CSR
SDGs社内活動
環境
社会
ガバナンス
安全安心
パロマ通信

お客様サポート【法人】
「パロマほっとなび」のご案内
製品情報データダウンロード
研修センターのご案内
パロマ学校のご案内
工事協力店のお申し込み
調達情報
修理のご案内
所有者登録
省エネルギー基準に関わる ガス設備機器の性能確認書類

製品情報
キッチン
給湯器・熱源機
温水暖房・床暖
業務用機器
カタログ
販売店検索
取扱説明書
ガスでおいしい楽ラクレシピ

大切なお知らせ
大切なお知らせ
重要なお知らせ 半密閉式ガス瞬間湯沸器の 点検・回収
製品安全に関する大切なお知らせ
製品を安全に正しくお使い いただくために
あんしん点検のお知らせ
取り付け設置業者の皆さまへ

採用情報
新卒サイト TOP
よくある質問
キャリア採用
障がい者採用

個人情報の取り扱い
サイトのご利用にあたって
サイトマップ
Global

