



販売店検索

カタログダウンロード



オート 20号 FH-2023SAシリーズ

希望小売価格401,170円～（税抜：364,700 円～）



基本機能

Q機能	水量サーボ	低NOx・低騒音バーナー	低温度出湯32℃	壁面火災防止装置
側方近接（1cm）	自己診断機能	あんしん点検対象	配管クリーン機能	湯はり完了前お知らせ
おいだき	たし湯	さし水	予約運転	凍結予防機能付き
グリーン購入法適合商品	従来型	オートタイプ	屋外設置	塩害対策

特徴 ▼	機能・仕様 ▼	ラインアップ ▼
---------	------------	-------------


Features

特徴



Page Top

オートタイプ

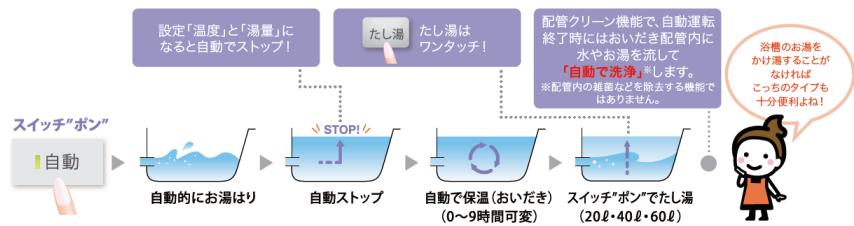

※残り湯が少ない状態（循環口より少ない時）で自動湯張りをすると、設定湯量より多くなります。



※配管クリーン機能は機種によって対応していない場合もあります。

※保温時間の設定は機種により異なる場合があります。

配管クリーン機能



スピードお湯はりで、"より早く入浴したい"

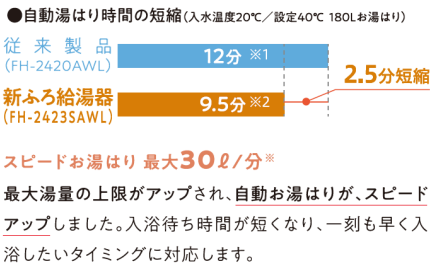


保温運転の燃焼モードのカスタマイズ



保温カスタマイズ ※リモコン250シリーズには対応していません。

- さらに湯温を安定させたい ▶ 「しっかりモード」
- ガス代・電気代を節約したい ▶ 「ゆったりモード」



保温運転を目的にあわせて自分の好みに、保温時間をカスタマイズすることができます。

パロマ独自の"面"センサーによる、壁面火災防止装置



従来の過熱防止装置




壁面火災防止装置



面センサー

壁面火災防止装置
(樹脂シート)

"3層コーティング & 塩害対応" で、美しい外観をいつまでも



- 第3層: トップコート(保護コート)
- 第2層: ミドルコート(メタリックペーージュ)
- 第1層: プライマーコート(下地)
- ベース層

外装は、プライマーコート（下地）、ミドルコート（メタリック ペーージュ）、トップコート（保護）の、3層コーティングで、傷や天候による劣化から守り、いつでも美しい外観を保ちます。さらに標準で塩害対応仕様※1のため、沿岸地域にお住まいの方でも安心して設置して頂けます。

※1フロントカバー本体にサビにくく、腐食に対して強い塗装・材質を施し、「耐塩害仕様」は日本冷凍空調工業規格JRA9002に基づいています。

Functions・Specification

機能・仕様

質量(kg)			23（満水：24）	
器具寸法(mm)	高さ		600	
	幅		470	
	奥行		240	
ガス消費量	給湯	LPガスkW	42	
		都市ガスkW	42	
	追焚	LPガスkW	11.6	
		都市ガスkW	11.6	
給湯温度調節(リモコン接続の場合)(℃)			32-60	
循環パイプ取付(mm)			バスアダプターφ50	
接続	給水・給湯		R3/4(20A)	
	12A・13A		R3/4(20A)	
	LPG		R1/2(15A)	
消費電力 50Hz/60Hz(W)			115	
電源コード(m)			1.8	
最低作動水圧(kPa)[kg/cm ²]			10[0.1]	

Page Top



Page Top



省エネルギー表記(2025年基準)	省エネ基準達成率(%) 13A、LPGのみ		
	区分		
	構造		
	エネルギー消費効率(モード熱効率)(%) JIS S 2075に基づく		
省エネルギー表記(2006年基準) ※暖房熱源機は2008年基準	省エネ基準達成率(%) 13A、LPGのみ		102
	区分		O
	2006年度基準エネルギー消費効率 (定格熱効率)(%)		82.8
	熱効率(%)	給湯	83
ふろ		82	
省エネ高効率給湯器ecoジョーズ			
Q機能			●
水量サーボ			●
塩害対策			●
低温度出湯32℃			32℃
壁面火災防止装置			●
側方近接(1 cm)			●
特定保守製品/あんしん点検			-/●
配管クリーン機能			●
自動湯はり			●
湯はり完了前お知らせ			●
自動足し湯			
クオリティ21			
グッドデザイン			
備考			

Line up

ラインアップ

オート
FH-2023SAWL
オート

オート
FH-2023SAAL
オート

オート
FH-2023SATL
オート



壁掛型・PS標準
設置型希望小売価格 **404,030** 円
(税抜：367300 円)PSアルコーブ・
屋外壁掛型希望小売価格 **417,120** 円
(税抜：379200 円)PS扉内前方排気
型希望小売価格 **417,120** 円
(税抜：379200 円)オート
FH-2023SAT2L
オートPS扉内前方排気
延長型希望小売価格 **417,120** 円
(税抜：379200 円)オート
FH-2023SABL
オートPS扉内後方排気
延長型希望小売価格 **417,120** 円
(税抜：379200 円)オート
FH-2023SAUL
オートPS扉内上方排気
延長型希望小売価格 **417,120** 円
(税抜：379200 円)オート
FH-2023SAML
オートオート
FH-2023SAW
オート

Paloma

パロマの想い 企業情報 CSR 製品情報 お客さまサポート 大切なお知らせ 採用情報

希望小売価格 **¥28,890** 円
(税抜：38990 円)



壁掛型・PS 標準
設置型

希望小売価格 **401,170** 円
(税抜：364700 円)

Option

オプション品



無線LAN対応リモコン
Felimo Link[フェリモリンク]
MFC-E228D



無線LAN対応リモコン
Felimo Link[フェリモリンク]
MFC-E228V



Felimo Delax[フェリモデラックス]
MC-E226D



Felimo Delax[フェリモデラックス] FC-
226D



Felimo Voice[フェリモボイス] MC-
E226V



Felimo Voice[フェリモボイス] MC-
E226V



ZC-250



Felimo Pure[フェリモピュア]
MC-226VS



ボイスリモコン MC-250V



ボイスリモコン FC-250V



スタンダード MC-250



スタンダード FC-250

Paloma

パロマの想い

企業情報

- トップメッセージ
- 会社概要
- 役員一覧
- ネットワーク
- 沿革
- パロマ製品
- ニュース
- グループ企業
- 調達情報

お客様サポート【個人】

- よくあるご質問
- 製品を安全に正しく
お使いいただくために
- 修理のご案内
- 所有者登録
- カタログ
- お問い合わせ
- アフターサービス体制のご案内
- 使い方・お手入れ・機能動画
- 取扱説明書
- 更新情報
- 部品のご購入「パロマプラス」

CSR

- SDGs社内活動
- 環境
- 社会
- ガバナンス
- 安全安心
- パロマ通信

お客様サポート【法人】

- 「パロマほっとなび」のご案内
- 製品情報データダウンロード
- 研修センターのご案内
- パロマ学校のご案内
- 工事協力店のお申し込み
- 調達情報
- 修理のご案内
- 所有者登録
- 省エネルギー基準に関わる
ガス設備機器の性能確認書類

製品情報

- キッチン
- 給湯器・熱源機
- 温水暖房・床暖
- 業務用機器
- カタログ
- 販売店検索
- 取扱説明書
- ガスでおいしい楽ラクレシピ

大切なお知らせ

- 大切なお知らせ
- 重要なお知らせ
- 半密閉式ガス瞬間湯沸器の
点検・回収
- 製品安全に関する大切なお知らせ
- 製品を安全に正しくお使い
いただくために
- あんしん点検のお知らせ
- 取り付け設置業者の皆さまへ

採用情報

- 新卒サイト TOP
- よくある質問
- キャリア採用
- 障がい者採用

- 個人情報の取り扱い
- サイトのご利用にあたって
- サイトマップ
- Global



Copyright © 2025 Paloma Co., Ltd. All Rights Reserved.



Page Top