

[トップページ](#) | [個人のお客様](#) | [三菱 エコキュート](#) | [機能情報](#) | [ハイパワー給湯](#)

三菱 エコキュート

販売店様 / 工事店様向け技術情報

トップ	製品ラインアップ	機能情報	はじめてのエコキュート	ご愛用中のお客様	サポート・お問い合わせ	ご購入製品の登録
---------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------

ハイパワー給湯



パワフルなシャワーがうれしい！
爽快な使い心地に。

[Pシリーズ](#) | [Sシリーズ](#)

* 一部非対応の形名もございます。詳細は各製品仕様をご参照ください。

シャワーを使うとき、こんなお悩みはありませんか？

その悩み、エコキュートの【ハイパワー給湯】が、シャワータイムをより気持ちよくします。



浴室でお湯を使っても勢いが
変わらないと嬉しいなあ



冬も水圧が落ちにくいといい
のに

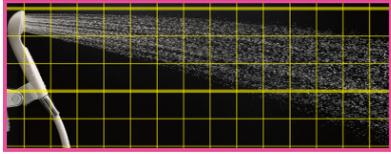
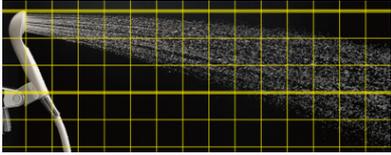
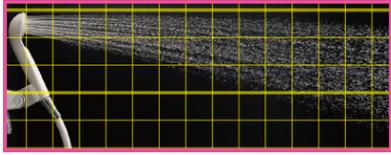


3階でもシャワーが使えるなら
便利だな

2箇所同時給湯※1でも、3階※1でも爽快な給湯で快適に

シャワーの勢いが変わりにくく※1、気持ちよく。

ガス給湯器をはじめ水道直圧型給湯器からの買い替えには、ハイパワー給湯がおすすめです。もちろん手元ストップや節湯型など多彩なシャワーヘッドが使えます。※2

	高圧力型 (減圧弁圧力 180kPa)	ハイパワー給湯 (減圧弁圧力 290kPa) ※2
3階	お使いいただけません	 約13L/分
1階	 約12L/分	 約16L/分

※1：水源水圧が低い場合や給水・給湯配管が細い場合、また湯はりなど他の給湯と同時に使用した場合、出湯量が少なくなることがあります。シャワーヘッドの種類などでも流量は変化します。

エコキュートはお湯をタンクに貯める方式のため、水道直圧式の給湯器よりシャワーの勢いが多少弱くなることがあります。気になる方は「ハイパワー給湯」をおすすめします。

【シャワー条件】形名：SRT-S376Uの場合、水源水圧300kPa、シャワー給湯温度42℃ダイレクト出湯、給湯配管径16A、配管長15m5曲がり。

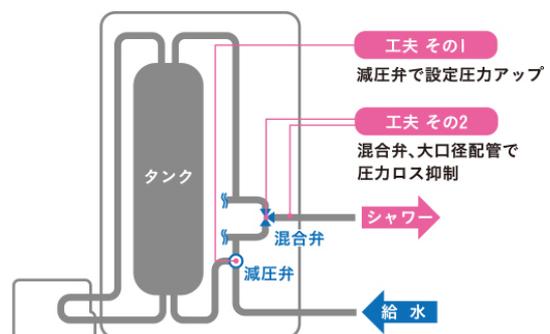
【3階シャワー条件】水源水圧300kPa、シャワー給湯温度42℃ダイレクト出湯、給湯配管径16A、配管長15m5曲がり、設置面からシャワーヘッドまでの高さ8m。当社試験設備にて。現地の配管施工上の条件や湯水混合栓等の使用状況などにより変化します。

※2：ハイパワー給湯は、水源水圧300kPa以上でご使用ください。

*ハイパワー給湯は、3階への給湯（蛇口・シャワー）は可能ですが、3階へのふろ自動（湯はり）には対応していません。

◎ 2つの工夫でパワフルな出湯量を実現。

給湯出湯量に大きく影響するのが、貯湯ユニットからお湯を送り出す際の圧力です。これを高い状態で安定させるため、三菱は〈減圧弁設定圧力〉と〈圧力ロス抑制〉に工夫を施しました。出湯量約4L/※3分アップを実現しています。



※3 : 当社高圧力型（減圧弁圧力180kPa）との比較。

お急ぎ湯はり^{※4※5}

お急ぎ湯はり^{※4※5}

通常の湯はりより約25%^{※6}時間短縮で湯はりする機能です。
毎日のことだから、時短で便利！

[自動湯はり条件]

水源水圧300kPa、配管径15A、配管長5m 3曲り、湯はり温度42℃、湯はり量180L、浴槽設置1階の場合。設置後1週間程度は浴槽の形状などを学習するため、湯はり時間が長くなることがあります。

※4 : Pシリーズ・Sシリーズ（コンパクト エコキュート除く）のみ。

※5 : スマート機能から設定できます。湯はりモード「お急ぎ」設定中は自動たし湯は動作しません。ご使用状況により、湯はりの短縮時間が変わることや、短縮できないこともあります。

※6 : 当社高圧力型SRT-S466、通常湯はり約16.6分とお急ぎ湯はり約12.4分との比較。当社ハイパワー給湯SRT-S466U、通常湯はり約15.2分とお急ぎ湯はり約11.0分との比較となります。

湯はり時間
約25%^{※6}
短縮 (約4分^{※6})
*当社品通常湯はり比

三菱 エコキュート

製品ラインアップ

- Pシリーズ** **省スペース**
 - 一般地向け エコキュート ライト / コンパクト エコキュート
 - 寒冷地向け 薄型タイプ Sシリーズ
- Sシリーズ**
 - 一般地向け 薄型タイプ Aシリーズ
 - 寒冷地向け
- EXシリーズ**
 - 一般地向け
- Aシリーズ**
 - 一般地向け
 - 寒冷地向け

機能情報

- こだわりの先進仕様
- 給湯スタイル
- ホットあわー
- キラリユキープPLUS
- バブルおそうじ
- おそうじ湯はリンク
- ホトリたーん
- ハイパワー給湯
- スマートリモコン
- 安心設計
- 電力自由化対応
- 省エネ制御
- あったかリンク
- MyMU
- 太陽光発電システム
- とかんたんに連携

はじめてのエコキュート

ご愛用中のお客さま

販売店様 / 工事店様向け技術情報

[ソーシャルメディア公式アカウント一覧](#)

[個人情報保護](#) | [利用規約](#) | [総合サイトマップ](#)

© Mitsubishi Electric Corporation