

シャワーバス水栓 浴槽 洗い場兼用 デッキタイプ

商品特長

価格表

セレクトメニュー

その他

デッキタイプ クロマーレスの特長




お掃除しやすいすっきり形状



台座がスカート状になっているので水栓下部のお掃除も簡単になります。

※画像はイメージです。

ピッチが可変なので1台で3種類の取付ピッチに対応できます。

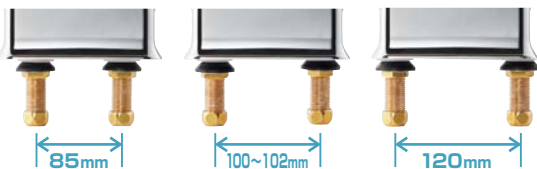

カウンターの取付ピッチに合わせて85・100～102・120mmの調整が可能です。

サーモスタート

クロマーレス

■ シャワーの詳細はP.872・P.873、P.876・P.877参照。



節湯 B1 節湯 B

本体昇温防止
ソフトサーモ
防カビホース

BF-WM646TSG (300)

¥72,000

④⑤ 逆止弁 乾式工法
サーモスタート付シャワーバス水栓 エコフルシャワー
呼び径13mm(デッキタイプ) 水栓取付穴径25±2(2ヶ)
吐水口長さ300mm 湯水芯々85、100～102、120mm

④⑤ 逆止弁 乾式工法 BF-WM646TNSG (300) ¥75,000


クロマーレス + シャワーヘッド組合せ例

| シャワーヘッド | 品名 | 節湯 | 品番 | 価格 | 品番 | 価格 |
|---------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| | エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様) | 節湯 A1 節湯 B1 節湯 AB | BF-WM646TSMM (300) | ¥102,000 | BF-WM646TNSMM (300) | ¥105,000 |
| | エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様) | 節湯 B1 節湯 B | BF-WM646TSM (300) | ¥92,000 | BF-WM646TNSM (300) | ¥95,000 |
| | エコアクアスイッチシャワー(めっき仕様) | 節湯 A1 節湯 B1 節湯 AB | BF-WM646TSLM (300) 注2適用 | ¥92,000 | BF-WM646TNSLM (300) 注2適用 | ¥95,000 |
| | エコアクアシャワー(めっき仕様) | 節湯 B1 節湯 B | BF-WM646TSL (300) | ¥82,000 | BF-WM646TNSL (300) | ¥85,000 |
| | エコアクアスイッチシャワー | 節湯 A1 節湯 B1 節湯 AB | BF-WM646TSJM (300) 注2適用 | ¥82,000 | BF-WM646TNSJM (300) 注2適用 | ¥85,000 |
| | エコフルシャワー | 節湯 B1 節湯 B | BF-WM646TSG (300) | ¥72,000 | BF-WM646TNSG (300) | ¥75,000 |

※すべて ④⑤ 逆止弁 乾式工法です。

取替可能な水栓の確認方法(サーモスタート付)

- 対応する給水管の芯々距離: 85mm、100～102mm、120mm。
- 取替対象商品: INAX、TOTO、MYM、KVK、KAKUDAI、SAN-EIのデッキタイプバス水栓。
- 取替の際は、浴槽に届かないといったことがないように、吐水口長さ、吐水口位置を必ずご確認ください。

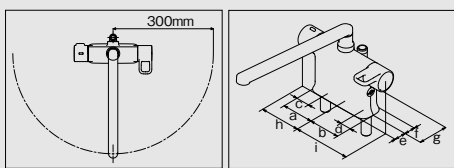

■ 下表の必要寸法を確保できない場合、取替できません。

| 給水管湯水芯々の距離 | 85mm | | 100～102mm | | 120mm | |
|------------|------|------------|-----------|------|-------|------|
| | 脚の向き | | | | | |
| 座面必要寸法 | a-b | 80mm | | | | |
| | c | 39mm | 21mm | 39mm | 30mm | 21mm |
| | d | 39mm | 39mm | 21mm | 30mm | 21mm |
| | e | 30mm | 30mm | 30mm | 39mm | 30mm |
| | f | 30mm | 30mm | 30mm | 21mm | 30mm |
| 奥行必要寸法 | g | 85mm | 85mm | 85mm | 76mm | 85mm |
| ハンドル部寸法 | h | 117(191)mm | | | | |
| | i | 117(203)mm | | | | |

()内はメンテナンス用必要空間寸法。

- お使いになる前に必ず適温であることを確かめてください。
- ▲ 注意 ■ めっき仕様のシャワーヘッドはぶついたり落したり、床に置いて使わないでください。めっきがはがれて、ケガをする恐れがあります。

ご購入の前に

取扱いについて

- 公衆浴場・レジャー施設など不特定多数の方が頻繁に利用する浴場では、めっき仕様のシャワーヘッドと多機能仕様やスイッチ付のシャワーヘッドは、使用しないでください。めっきの表面がはがれたり、製品の寿命が短くなる恐れがあります。
- サーモスタート付水栓は、現場の使用条件(給水・給湯圧力、給水・給湯温度)によっては、表示どりの温度が出ない場合があります。その場合は、温度調節ハンドルを調整してください。LIXILトルターサービスにおいても調整を承りますが有料作業になります。
- サーモスタート付水栓は、湯水を混合するため給湯器の設定温度よりぬるめのお湯がでます。給湯器の設定温度は、50℃以上をおすすめします。ただし、ヤケド防止のため60℃を超えない設定としてください。
- オートストップ(自動湯はり)機能付きの給湯専用(水栓から湯はりをするタイプ)給湯機器とサーモスタート付水栓を組み合わせた場合、湯はりが終了しても給湯機器が自動的にお湯を止めた後も水栓の構造上、冷水が少量出たままになることがあります。これは、異常ではありませんが、そのまま放置すると浴槽の湯がぬるくなったり、浴槽から湯があふれることがあります。
- サーモスタート付水栓は、2ハンドル水栓からの取替の際は、流量が減る場合があります。
- 水を止めた後、シャワーヘッドから少しの間、水が流れる場合がありますが、残留水が排出されるため故障ではありません。